



euspray®

by Eurospray spray and filter technology SL

PHOSPHATING MARKET



SILICONE FREE





ABRAZADERA CON SIMPLE O DOBLE CLIP – MODELO ZPL



Características

Las Abrazaderas de la série “ZPL” están diseñadas para garantizar una fácil instalación y reducir el tiempo de mantenimiento. El conjunto compuesto por la abrazadera, boquilla y tuerca se puede montar en los tubos sólo con el uso de uno o dos soportes elásticos en AISI.

Se instalan manualmente, sin necesidad de herramientas, y se puede orientar la boquilla de la punta gracias a una tuerca que se bloquea en la posición deseada.

Las abrazaderas se pueden instalar en tubos de 1” y de 1-1/4”.

Las abrazaderas se fabrican en material plástico, polipropileno reforzado con fibra de vidrio, lo que permite su uso en ambientes con altas temperaturas y líquidos corrosivos.

Material:

Cuerpo: polipropileno reforzado con fibra de vidrio

Abrazadera: Aisi 302 (Aisi 316 bajo pedido)

Junta: NBR (VITON bajo pedido)

SILICONE FREE



Temperatura max. de ejercicio:

82°C

Presión max. de ejercicio:

3 bar para el modelo de abrazadera simple

5 bar para el modelo de doble abrazadera

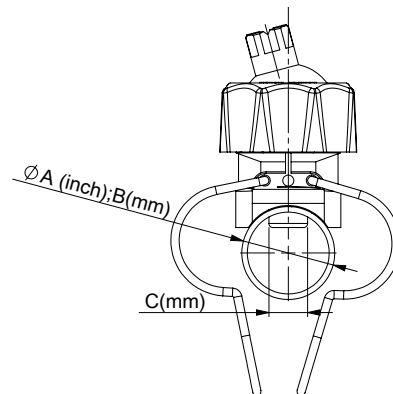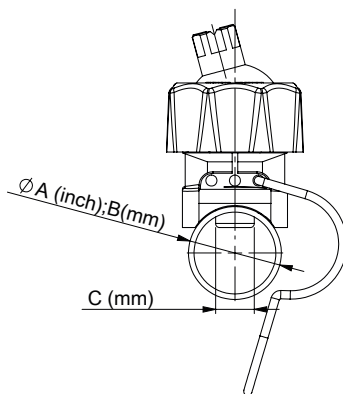

CODIGO <i>Abrazadera Simple</i>	CODIGO <i>Abrazadera Doble</i>	A <i>pulgadas</i>	B <i>mm</i>	C <i>mm</i>
ZPL100C1D14	ZPL100C2D14	1	32/34	14
ZPL100C1D17 *	ZPL100C2D17 *	1	32/34	17
ZPL125C1D14	ZPL125C2D14	1-1/4	41/43	14
ZPL125C1D17	ZPL125C2D17	1-1/4	41/43	17

* Bajo pedido



BOQUILLAS CON ESFERA ORIENTABLE – MODELO DPL



Características

Las boquillas con esfera orientable son fácilmente montables en las abrazaderas de la serie ZPL a través de la Tuerca de cierre NPL. Se fabrican en una variada gama de caudales que van desde los 3,9 a los 22,3 l/min a una presión de 3 bar, y el ángulo de pulverización estándar es de 60°.

Bajo pedido se pueden fabricar versiones personalizadas con ángulo y caudal solicitado, y eventualmente se pueden fabricar con la punta de pulverización en Inox o en otro material.

Es un producto ideal para aplicaciones de lavado, recubrimiento de superficies y limpieza, gracias a que el material plástico que se fabrican proporciona una excepcional resistencia química a altas temperaturas.

Material:

Polipropileno reforzado con talco

Temperatura max. de ejercicio:

82°C

SILICONE FREE

Código	Ángulo	Caudal [l/min] a varias presiones [Bar]									Color
		0,5	0,7	1,0	1,5	2,0	2,5	3,0	4,0	5,0	
DPL 6039	60	1,7	2,0	2,4	2,9	3,3	3,5	3,9	4,7	5,4	NEGRO
DPL 6078	60	3,3	3,9	4,6	6,6	6,5	7,1	7,8	9,2	10,3	LILA
DPL 6098	60	4,0	4,7	5,6	6,9	8,0	8,9	9,8	11,3	12,5	MARRON
DPL 6117	60	4,6	5,5	6,5	8,0	9,2	10,6	11,7	13,0	14,5	AMARILLO
DPL 6135	60	5,5	6,5	7,8	9,5	11,0	12,3	13,5	15,5	11,0	GRIS
DPL 6155	60	6,2	7,4	8,8	10,8	12,5	14,1	15,5	17,6	19,7	ROJO
DPL 6195	60	7,8	9,2	11,0	13,5	15,6	17,7	19,5	22,0	24,6	VERDE
DPL 6230	60	9,5	11,3	13,5	16,5	19,1	20,3	22,3	26,9	30,2	AZUL

TUERCA DE CIERRE MODELO NPL 001



We are present in the following Countries



Eurospray
Northern Europe LTD
Chester UK

Australia
Austria
Chile
Egypt
France
Germany
Greece
India
Indonesia
Ireland
Italy
Lithuania
Norway
Poland
Czech Republic
Russia
Singapore
Slovakia
South Africa
Turkey
Ukraine



Eurospray
Spray and Filter Technology SL
E. Conata I
c/ Frutuós Gelabert, 2-4 - 6°2ªA
08970 Sant Joan Despí
(Barcelona) ES
Tel. +34 934773846

Technical Service:
info@euspray.com

Sales Service:
export@euspray.com

www.euspray.com

Customer Service:

Free Phone
00800 230 220 10